ROTATING MACHINE

形鋼用回転機

G6045-3GS

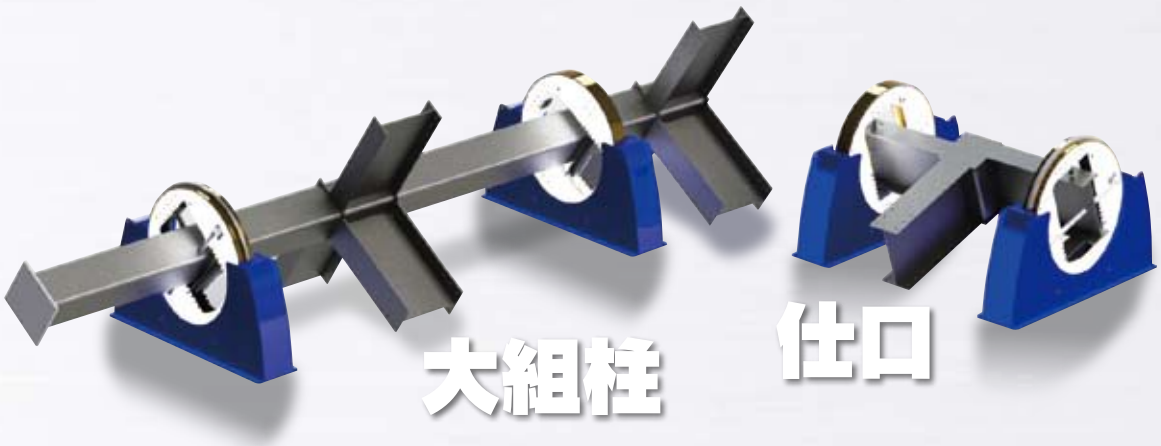

艶めくゴールドリングとコンパクトなボディの調和がしなやかで安定した回転を生む。

同クラス新採用のゴールドリングは従来機種よりもリング外周表面の幅広い削り加工をおこなうことにより
「しなやか」で「安定」した回転を実現させました。
また、日本の工場事情に適した、使用中や収納時を配慮したコンパクトなボディサイズながら、
搭載重量は３トン、チャッキング能力は最大限広げました。
無理のない姿勢での溶接を可能とし、簡単な操作で時間短縮と事故の軽減を図ります。
省力化と作業の安全性、効率化を高めるローテイティングマシンをぜひご検討ください。

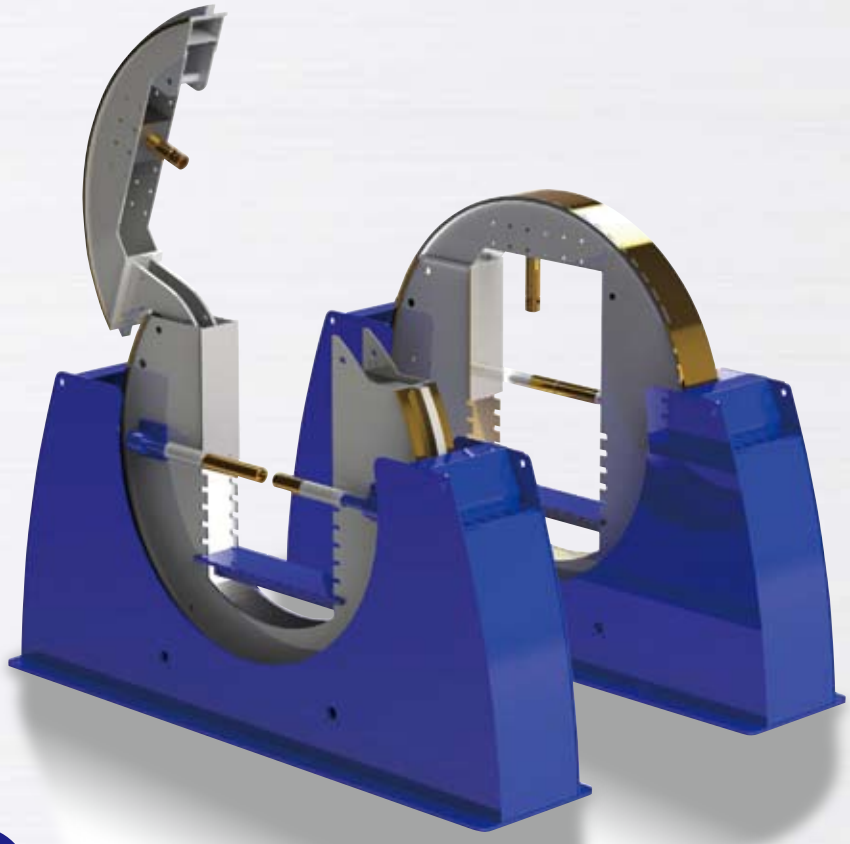

kankikai

主な特徴

1 スプリング式フタ開閉

フタの上に開閉でき、スプリング補助機能で軽々おこなえます。
またフタに上部チャッキングを取り付けることによりワークのチャッキング時間が大幅に短縮できます。

2 溶接のためのスマート設計

楽々と寸法を変えられる差し込み式チャッキング、溶接前の手・腕の筋肉の負担を極力減らし、効率よくワークを固定できます。
さらにモーター等の突起物を本体に内蔵することにより、溶接スペースを確保。無理の少ない姿勢での溶接作業をが行えます。





3 芯ずれのワークにも対応

上部チャッキングを左右に移動することにより、芯ずれのワークも溶接することが可能になりました。



寸法

単位：mm

外形

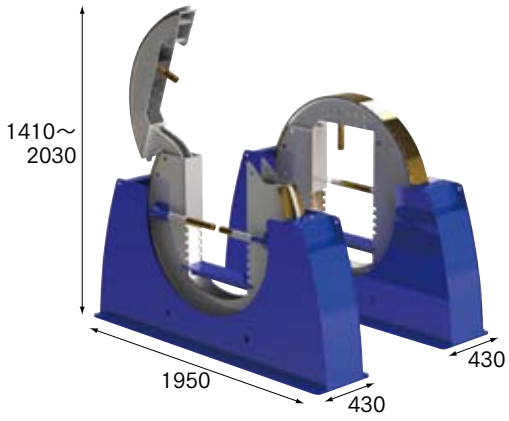

回転センター

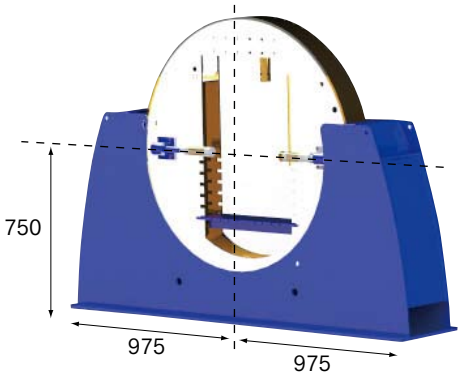

仕様

積載荷重(kg)	最大チャッキング(mm)	回転数/60Hz(rpm)	偏荷重(kg)	フタ開閉	駆動モーター(kW)	駆　動	荷重(kg)
3,000	600×450	0.8	450	手動 (スプリング式)	0.75×1	片駆動	1,000

⚠ 安全に正しくお使いいただくために、
ご使用の前に必ず「取扱説明書を」お読み下さい。

菅機械産業株式会社
KAN KIKAI SANGYOU CO.,LTD.
〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2278番地1
TEL：(089)965-0665／FAX：(089)965-0651
ホームページ：http://www.kankikai.co.jp
メールアドレス：info@kankikai.co.jp